

Świetlik CodigoFire na podstawie FE z wypełnieniem ślepe w ramie z PCV






CODIGO FIRE
ŚWIETLIKI DACHOWE I KLAPY DYMOWE

www.CodigoFire.pl

wypełnienie płaskie ślepe:

- górną warstwę - Aluminium
- wypełnienie - pianka PUR 30mm
- dolną warstwę - PAuminium
- podstawę FE - h 30 cm
- h 50 cm
- grubość izolacji - wełna 50 mm

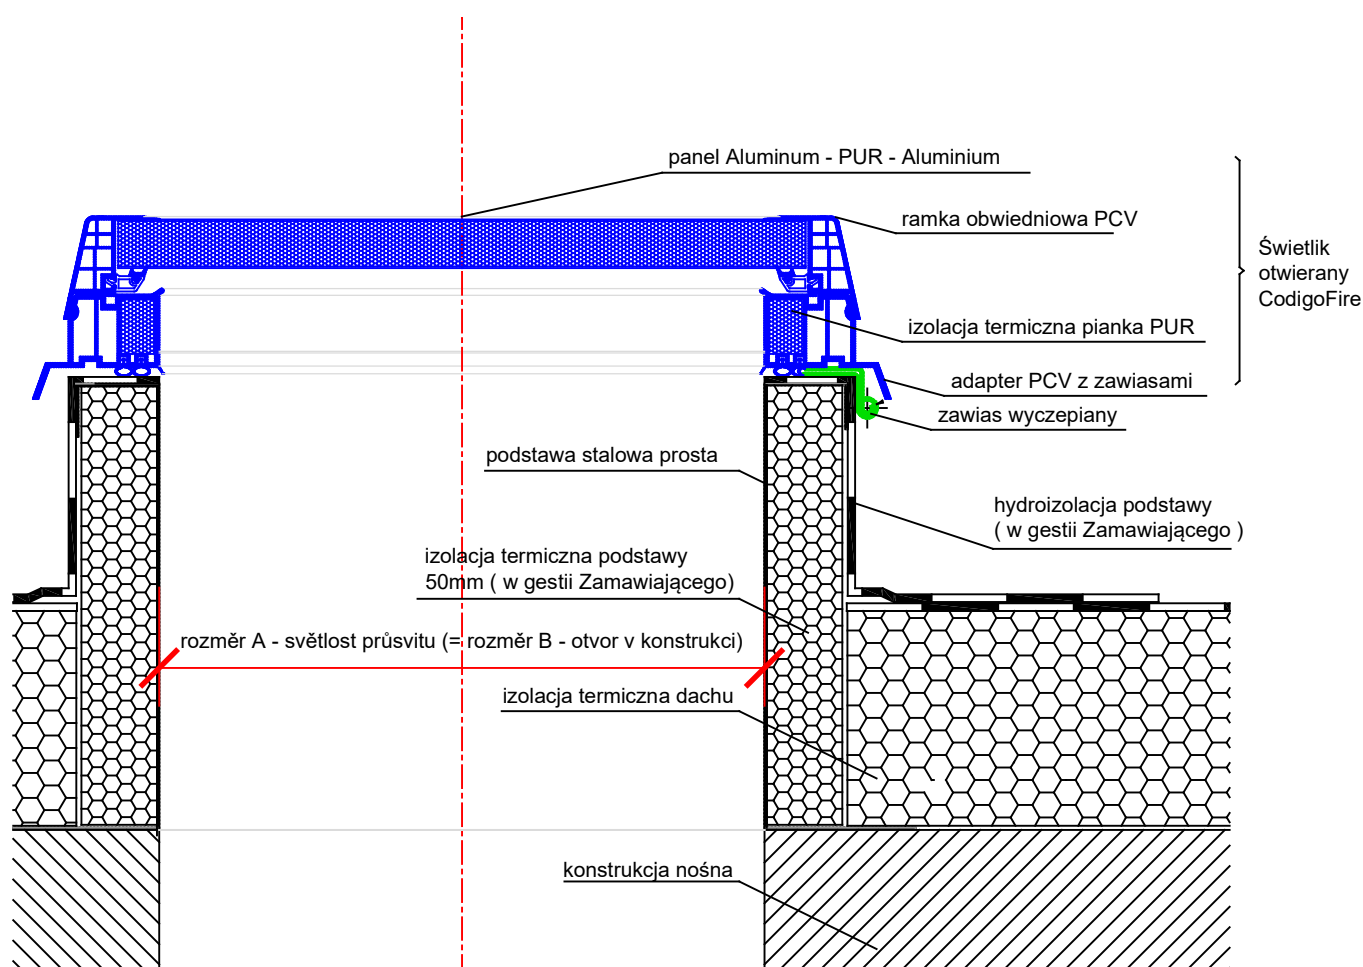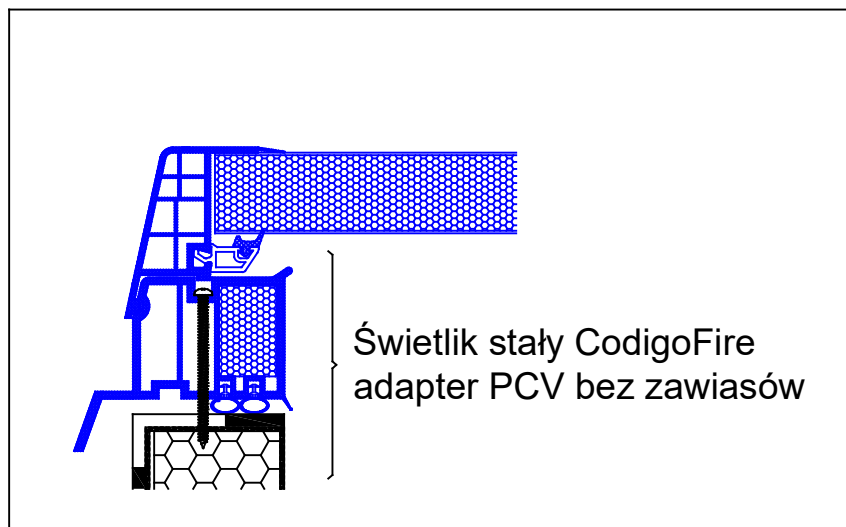

	NAZWISKO	PODPIS	DATA
	ZATWIERDZIŁ	Damian Smoliński	
Rys.02/AC	Przekrój przez ciepły świetlik z wypełnieniem ślepe w izolowanej termicznie ramie PCV na podstawie stalowej prostej		