

Świetlik CodigoFire na podstawie FE z wypełnieniem płyty PC w ramie z PCV



przeszklenie:


- PC gr. 16 mm
- PC gr. 25 mm
- PC gr. 32 mm

podstawa Fe

- h 30 cm
- h 50 cm

izolacja podstawy - wełna 50 mm

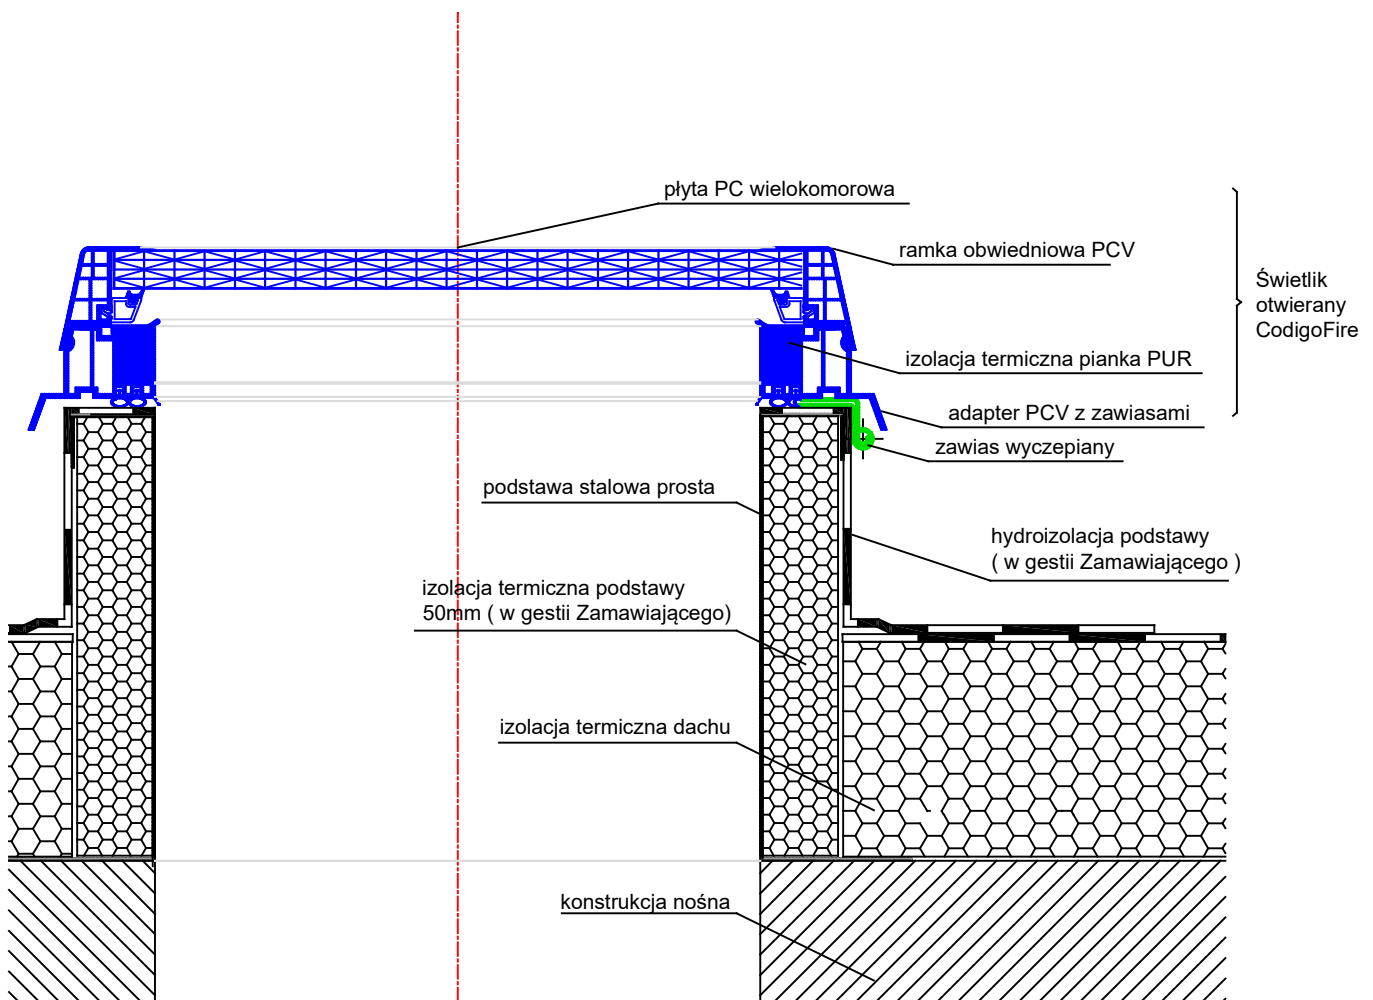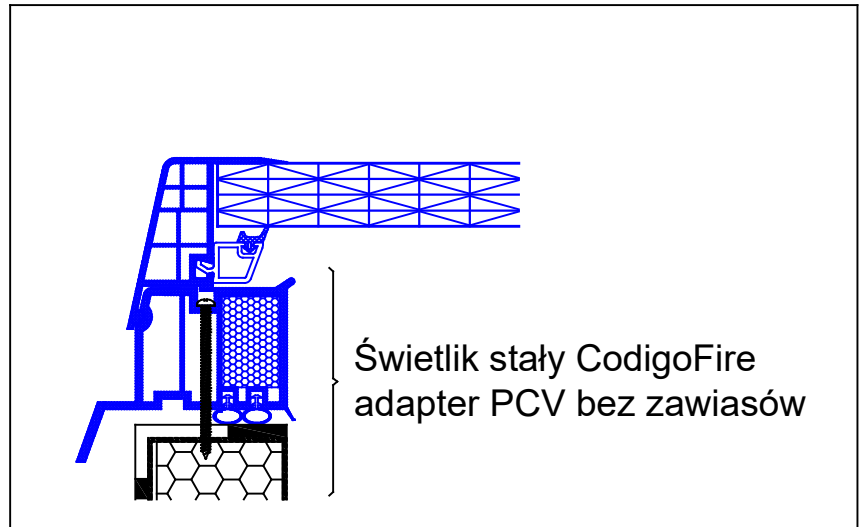

 <p>CODIGO FIRE ŚWIETLIKI DACHOWE I KLAPY DYMOWE</p>		NAZWISKO	PODPIS	DATA
	ZATWIERDZIŁ	Damian Smoliński		
Rys.03/AC	Przekrój przez ciepły świetlik z płyty poliwęglanowej komorowej w izolowanej termicznie ramie PCV na podstawie stalowej prostej			